

- RASTREABILIDADE INDIVIDUAL
- ESTOQUE PERMANENTE DE OLHAIS STANDARD
- CONFORME DIRETRIZ EUROPEIA 2006/42/CE
- AÇO GRAU 8; MAIOR CARGA DE TRABALHO E FATOR DE SEGURANÇA; TESTADO CONFORME NORMA ABNT NBR ISO 8539:2013 (EN-1677)




LUXEMBOURG :
 Zone d'Activités Salzbaach • L - 9559 WILTZ • BP 100 L - 9502 WILTZ
 Tél. +352 26 81 54-1 • Fax +352 81 05 17

FRANCE :
 9, Boulevard des Ravalières Z.A. • F - 72560 CHANGÉ
 Tél. +33 (0)2 43 40 17 00 • Fax +33 (0)2 43 40 07 99


www.codipro.net ■ info@codipro.net

Janssens

03-2013

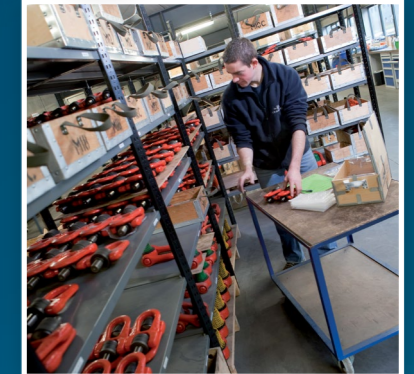

NOSSA QUALIDADE = SUA SEGURANÇA

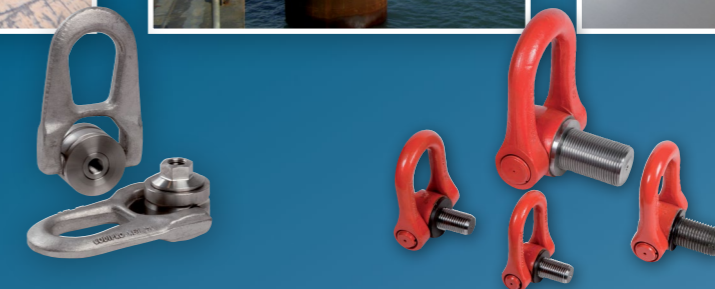

www.codipro.net

SEB

OLHAL DE IÇAMENTO GIRATÓRIO

Referência	Carga de Trabalho	Referência	Carga de Trabalho	Referência	Carga de Trabalho
SEB M 8	0,3 TO	SEB M 20	2,5 TO	SEB M 42	12,5 TO
SEB M 10	0,6 TO	SEB M 24	4 TO	SEB M 48	15 TO
SEB M 12	1 TO	SEB M 30	6,3 TO		
SEB M 16	1,6 TO	SEB M 36	10 TO		



50TO

DSR

OLHAL DE IÇAMENTO GIRATÓRIO ARTICULADO

Referência	Carga de Trabalho	Referência	Carga de Trabalho	Referência	Carga de Trabalho	Referência	Carga de Trabalho	Referência	Carga de Trabalho
DSR M 4	0,05 TO	DSR M 12	1 TO	DSR M 22	3 TO	DSR UNC 3/8"	1,200 LBS	DSR UNC 1"	10,000 LBS
DSR M 5	0,075 TO	DSR M 14	1,3 TO	DSR M 24	4 TO	DSR UNC 1/2"	2,200 LBS		
DSR M 6	0,1 TO	DSR M 16	1,6 TO	DSR M 27	5 TO	DSR UNC 5/8"	3,800 LBS		
DSR M 8	0,3 TO	DSR M 18	2 TO	DSR M 30	6,3 TO	DSR UNC 3/4"	5,500 LBS		
DSR M 10	0,6 TO	DSR M 20	2,5 TO	DSR UNC 5/16"	650 LBS	DSR UNC 7/8"	6,600 LBS		

DSS

OLHAL DE IÇAMENTO GIRATÓRIO ARTICULADO

Referência	Carga de Trabalho	Referência	Carga de Trabalho	Referência	Carga de Trabalho	Referência	Carga de Trabalho	Referência	Carga de Trabalho
DSS M 24	4,5 TO	DSS M 42	12,5 TO	DSS M 52	20 TO	DSS M 72x4	25 TO	DSS UNC 1.1/2"	20,000 LBS
DSS M 30	7,3 TO	DSS M 42x3	12,5 TO	DSS M 56	25 TO	DSS M 80	32,1 TO	DSS UNC 2"	50,000 LBS
DSS M 33	8 TO	DSS M 45	15 TO	DSS M 56x4	25 TO	DSS M 90	32,1 TO		
DSS M 36	10 TO	DSS M 48	20 TO	DSS M 64	32,1 TO	DSS M 100	32,1 TO		
DSS M 36x3	10 TO	DSS M 48x3	20 TO	DSS M 64x4	32,1 TO	DSS UNC 1.1/4"	14,000 LBS		
DSS M 39	10 TO	DSS M 48x4	20 TO	DSS M 72	25 TO	DSS UNC 1.3/8"	20,000 LBS		

Mega DSS

OLHAL DE IÇAMENTO MEGA - GIRATÓRIO ARTICULADO

Referência	Carga de Trabalho	Referência	Carga de Trabalho	Referência	Carga de Trabalho
Mega DSS M 64	33 TO	Mega DSS M 100	50 TO	Mega DSS UNC 3.1/4"	90,000 LBS
Mega DSS M 72	35 TO	Mega DSS UNC 2.1/4"	55,000 LBS	Mega DSS UNC 3.1/2"	95,000 LBS
Mega DSS M 72x4	35 TO	Mega DSS UNC 2.1/2"	70,000 LBS	Mega DSS UNC 3.3/4"	100,000 LBS
Mega DSS M 80	40 TO	Mega DSS UNC 2.3/4"	75,000 LBS	Mega DSS UNC 4"	110,000 LBS
Mega DSS M 90	45 TO	Mega DSS UNC 3"	80,000 LBS		

SS.DSR

OLHAL DE IÇAMENTO GIRATÓRIO ARTICULADO - AÇO INOX

Referência	Carga de Trabalho	Referência	Carga de Trabalho	Referência	Carga de Trabalho
SS.DSR M 8	0,3 TO	SS.DSR M 12H	0,8 TO	SS.DSR M 22H	2 TO
SS.DSR M 8H	0,3 TO	SS.DSR M 14H	1 TO	SS.DSR M 24H	2,7 TO
SS.DSR M 10	0,5 TO	SS.DSR M 16H	1,5 TO	SS.DSR M 27H	2,8 TO
SS.DSR M 10H	0,5 TO	SS.DSR M 18H	1,5 TO	SS.DSR M 30H	3 TO
SS.DSR M 12	0,8 TO	SS.DSR M 20H	1,6 TO		



SS.DSS

OLHAL DE IÇAMENTO GIRATÓRIO ARTICULADO - AÇO INOX

Referência	Carga de Trabalho	Referência	Carga de Trabalho	Referência	Carga de Trabalho
SS.DSS M 30	3,5 TO	SS.DSS M 39	5 TO	SS.DSS UNC 1"	6,000 LBS
SS.DSS M 33	3,5 TO	SS.DSS M 42	6 TO	SS.DSS UNC 1.1/4"	7,500 LBS
SS.DSS M 36	5 TO	SS.DSS M 42x3	6 TO	SS.DSS UNC 1.3/8"	7,500 LBS
SS.DSS M 36x3	5 TO	SS.DSS M 45	6 TO	SS.DSS UNC 1.1/2"	11,000 LBS



LANÇAMENTO

	STANDARD	CENTRALIZAÇÃO	FÊMEA	AÇO INOX	FÊMEA - AÇO INOX
SEB					
DSR					
DSS					
DSP					
TSR			Nossa especialidade = Olhais de içamento especiais		
DSH					
CSS					